

Professional XT

SCHEDA TECNICA



INSTALLAZIONE

- Metodo di installazione: incastro T&G (Maschio-Femmina) per posa incollata o flottante.
- Istruzioni di installazione: scaricabili dal sito Tarkett. Contattare il proprio referente commerciale in caso di dubbi.
- Compatibile con riscaldamento a pavimento. Temperatura massima della superficie del pavimento 27°C con sistema di riscaldamento a pavimento automatico
- Start & Stop: ogni 20 m² è possibile trovare all'interno di un pacco delle doghe di dimensioni più corte per facilitare la posa

MANUTENZIONE

Questi pavimenti in legno Tarkett hanno un trattamento superficiale Proteco e quindi una forte protezione contro usura, abrasione, graffi e macchie. Alcuni pavimenti richiedono una manutenzione più frequente per una maggiore durata. Generalmente questi prodotti sono pavimenti di colore chiaro e pavimenti oliati, in particolare con superficie spazzolata e / o dettagli evidenziati. Fare sempre riferimento alla guida alla manutenzione disponibile sul sito web.

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Installazione: Tarkofoam II / Tarkoflex II / Installation kit
- Finiture: Battiscopa, profili
- Cura e manutenzione: Tarkoclean per pavimenti verniciati, Refresher per pavimenti verniciati

Scopri tutte le alternative e visita il sito www.tarkett.it per il range completo di accessori

Nome del prodotto	Codice	Pagina
Professional XT - 41023001 Rovere Nature Authentic Spazzolato	41023001	3
Professional XT - 41023002 Rovere Rustic Authentic Spazzolato	41023002	4
Professional XT - 41023003 Rovere Nature Spazzolato	41023003	5
Professional XT - 41023004 Rovere Rustic Spazzolato	41023004	6
Professional XT - 41023006 Rovere Praline Spazzolato	41023006	7

Professional XT - 41023001 Rovere Nature Authentic Spazzolato

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI DI PRODOTTO	Valori Tarkett
Codice	41023001
Formato	Doga 1850 x 190mm
Decoro	(1-strip)
Trattamento superficiale	Proteco Natura
Effetto superficiale	Spazzolato
Lati bisellati	2 lati minibisellati
Spessore strato di usura	2,5 mm
Spessore totale	10 mm
Pezzi per scatola	8
Mq per scatola	2,81 m ²
Mq per pallet	98,35 m ²
Peso netto	5,4 kg
Carattere	Moderato
Nome latino	Quercus Robur & Quercus Petraea
Dichiarazione di prestazione	2702-0102
EPD Number	S-P-06627
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-1,47 kg CO ₂ e /m ²

Trattandosi di un materiale naturale la tabella mostra i valori tipici

Caratteristiche & Performance tecniche	Valori Tarkett	Standard
Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Emissioni di formaldeide	E1	EN 14342
Test di durezza Brinell	3.7	(BHN) EN 1534
Conduttività termica (W/m K)	0.102	EN 12664 / EN 14342:2013
Struttura	3 strati: legno e lamellare	



Il colore e la struttura delle singole doghe di legno possono variare rispetto a quanto mostrato da campioni e brochure.



Professional XT - 41023002 Rovere Rustic Authentic Spazzolato

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI DI PRODOTTO	Valori Tarkett
Codice	41023002
Formato	Doga 1850 x 190mm
Decoro	(1-strip)
Trattamento superficiale	Proteco Natura
Effetto superficiale	Spazzolato
Lati bisellati	2 lati minibisellati
Spessore strato di usura	2,5 mm
Spessore totale	10 mm
Pezzi per scatola	8
Mq per scatola	2,81 m ²
Mq per pallet	98,35 m ²
Peso netto	5,4 kg
Carattere	Vivace
Nome latino	Quercus Robur & Quercus Petraea
Dichiarazione di prestazione	2702-0102
EPD Number	S-P-06627
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-1,47 kg CO ₂ e /m ²

Trattandosi di un materiale naturale la tabella mostra i valori tipici

Caratteristiche & Performance tecniche	Valori Tarkett	Standard
Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Emissioni di formaldeide	E1	EN 14342
Test di durezza Brinell	3.7	(BHN) EN 1534
Conduttività termica (W/m K)	0.102	EN 12664 / EN 14342:2013
Struttura	3 strati: legno e lamellare	



Il colore e la struttura delle singole doghe di legno possono variare rispetto a quanto mostrato da campioni e brochure.



Professional XT - 41023003 Rovere Nature Spazzolato

SCHEDA TECNICA


INFORMAZIONI DI PRODOTTO	Valori Tarkett
Codice	41023003
Formato	Doga 1850 x 190mm
Decoro	(1-strip)
Trattamento superficiale	Proteco Natura
Effetto superficiale	Spazzolato
Lati bisellati	2 lati minibisellati
Spessore strato di usura	2,5 mm
Spessore totale	10 mm
Pezzi per scatola	8
Mq per scatola	2,81 m ²
Mq per pallet	98,35 m ²
Peso netto	5,4 kg
Carattere	Moderato
Nome latino	Quercus Robur & Quercus Petraea
Dichiarazione di prestazione	2702-0102
EPD Number	S-P-06627
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-1,47 kg CO ₂ e /m ²

Trattandosi di un materiale naturale la tabella mostra i valori tipici

Caratteristiche & Performance tecniche	Valori Tarkett	Standard
Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Emissioni di formaldeide	E1	EN 14342
Test di durezza Brinell	3.7	(BHN) EN 1534
Conduttività termica (W/m K)	0.102	EN 12664 / EN 14342:2013
Struttura	3 strati: legno e lamellare	



Il colore e la struttura delle singole doghe di legno possono variare rispetto a quanto mostrato da campioni e brochure.

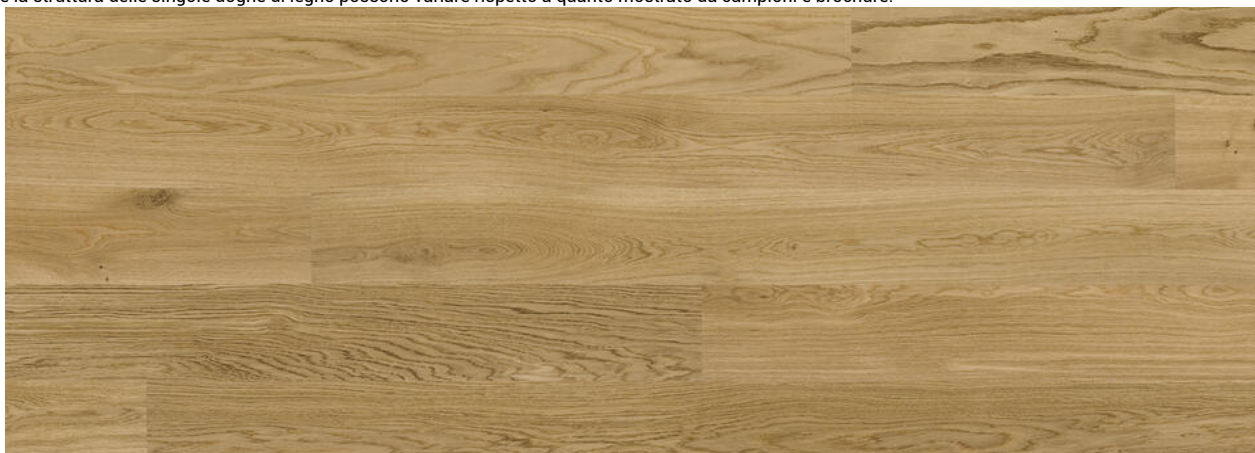

Professional XT - 41023004 Rovere Rustic Spazzolato

SCHEDA TECNICA


INFORMAZIONI DI PRODOTTO	Valori Tarkett
Codice	41023004
Formato	Doga 1850 x 190mm
Decoro	(1-strip)
Trattamento superficiale	Proteco Natura
Effetto superficiale	Spazzolato
Lati bisellati	2 lati minibisellati
Spessore strato di usura	2,5 mm
Spessore totale	10 mm
Pezzi per scatola	8
Mq per scatola	2,81 m ²
Mq per pallet	98,35 m ²
Peso netto	5,4 kg
Carattere	Vivace
Nome latino	Quercus Robur & Quercus Petraea
Dichiarazione di prestazione	2702-0102
EPD Number	S-P-06627
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-1,47 kg CO ₂ e /m ²

Trattandosi di un materiale naturale la tabella mostra i valori tipici

Caratteristiche & Performance tecniche	Valori Tarkett	Standard
Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Emissioni di formaldeide	E1	EN 14342
Test di durezza Brinell	3.7	(BHN) EN 1534
Conduttività termica (W/m K)	0.102	EN 12664 / EN 14342:2013
Struttura	3 strati: legno e lamellare	



Il colore e la struttura delle singole doghe di legno possono variare rispetto a quanto mostrato da campioni e brochure.

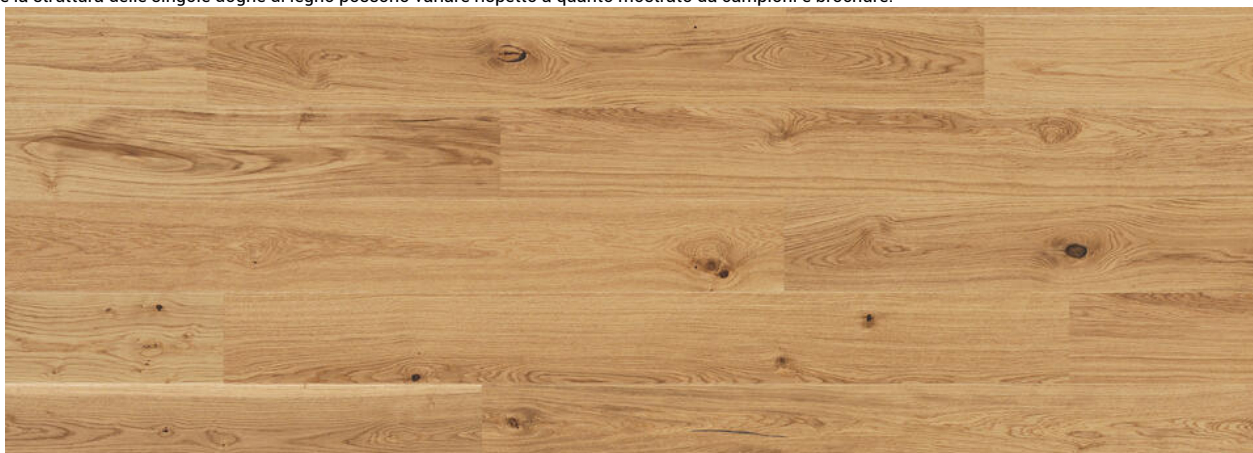

Professional XT - 41023006 Rovere Praline Spazzolato

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI DI PRODOTTO	Valori Tarkett
Codice	41023006
Formato	Doga 1850 x 190mm
Decoro	(1-strip)
Trattamento superficiale	Proteco Natura
Effetto superficiale	Spazzolato
Lati bisellati	2 lati minibisellati
Spessore strato di usura	2,5 mm
Spessore totale	10 mm
Pezzi per scatola	8
Mq per scatola	2,81 m ²
Mq per pallet	98,35 m ²
Peso netto	5,4 kg
Carattere	Moderato
Nome latino	Quercus Robur & Quercus Petraea
Dichiarazione di prestazione	2702-0102
EPD Number	S-P-06627
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-1,47 kg CO ₂ e /m ²

Trattandosi di un materiale naturale la tabella mostra i valori tipici

Caratteristiche & Performance tecniche	Valori Tarkett	Standard
Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Emissioni di formaldeide	E1	EN 14342
Test di durezza Brinell	3.7	(BHN) EN 1534
Conduttività termica (W/m K)	0.102	EN 12664 / EN 14342:2013
Struttura	3 strati: legno e lamellare	



Il colore e la struttura delle singole doghe di legno possono variare rispetto a quanto mostrato da campioni e brochure.

